



WELFLEX 2, 3 & 4 meter med udvendige led

Vare:

Varenummer:

WELFLX 2 meter med udvendige led

120540

WELFLEX 3 meter med udvendige led

120541

WELFLEX 4 meter med udvendige led

120542

90 ° Rørbøjning

120113

Konsol for væg/loft

120114

Ventilator; for yderligere information om vores ventilatorserie, rekvirer venligst brochure

WELFLEX punktudsuger med udvendige led er konstrueret til de opgaver der kræver en maxi-mal tæthed fra sugehovedet til afkast zonen. WELFLEX med udvendige led er særligt vel-egnet til dampe og væsker.

Det eksterne skelet betyder et der ikke kan forekomme korrosion inden i selve punktudsugeren. Denne konstruktion sikre også at der er et minimum af sugetab, i forhold til modeller med indvendig led.

Sugehovedet er monteret på en sugearm med selv bærende led og kan derfor frit nå ud til den ønskede placering.

En WELFLEX punktudsuger, leveres som standard med et plast sugehoved med regulerbart luftspjæld. Disse sugehoveder er er fremstillet af flammehæmmende polypropylen, der opfylder de gældende normer i brandklasse B1, som angivet i DIN 4102.

Sugearmen og sugehovedet bruges trinløst og kan bevæges både lodret og vandret. Indvendigt i plast sugehovedet er der mulighed for at montere arbejdslys, samt et fintmasket gnistfang.

En WELFLEX sugearm har en slange diameter på Ø150 mm. og findes i 2, 3 og 4 meter modeller. Hvis en længere punktudsuger er ønsket kan den forlænges op til 7,5 meter, rekvirer venligst en brochure eller se mere på www.vetadex.dk WELFLEX med udvendige led findes også i en model med en Ø200 flexslange.

Punktudsugeren skal kombineres med et væg/loft konsol, samt en 90 ° rørbøjning. Hvis der ikke findes centraludsugning, så kan punktudsugeren også kombineres med en VETADEX ventilator. WELFLEX punktudsugeren er godkendt efter gældende CE-standard.

Montage

WELFLEX udsugningsarmen monteres på et væg/loft konsol, eller på en HANDYMASTER mobil udsugning, med en flange og pakning. Ventilatoren fastspændes på vægkonsollet med en lynkobling der muliggør indstilling af ventilatorens afgangsstuds i den ønskede retning.

For yderligere information om HANDYMASTER, henvises til www.vetadex.dk

Vedligeholdelse

Der er ingen nævneværdig vedligeholdelse på WELFLEX punktudsugeren. Hele designet er baseret på en idé om stabil drift med et minimum af vedligeholdelse.

Kun glideskiven mellem konsol og rørbøjning bør smøres med siliconefedt med passende mellemrum.

Ventilatorhjulets lameller kan renses enten via lufttryk, eller med en børste og evt. en mild sæbevands opløsning. BEMÆRK! Olie og fedt ødelægger friktionskiverne.


Ventilator

Der kan anvendes to udsugningssystemer til WELFLEX seriens punktudsugnings arme. Centraludsug for flere sugesteder, eller enkeltugs, monteret på hvert sugested. VETADEX ventilator programmet omfatter fem typer ventilatorer til enkelt sug. Ved installation af op til tre punktudsugere opnåes den bedste økonomi ved at bruge én ventilator pr. punktudsuger. Bemærk at motoren skal forbindes til passende kontakt og eludtag.



Målskitse

For yderligere detaljer om ophæng og pladskrav, se venligst nedenstående målskitse.

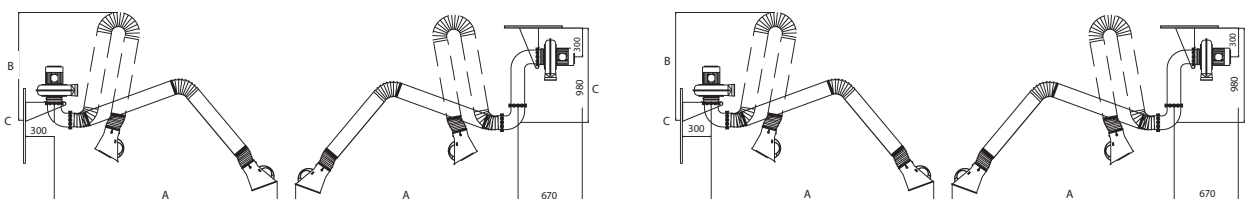

Mål i mm			Emner til vægmont.	Varenr.
A	B	C		
2200	750		2 m svingarm	120540
3200	1250		3 m svingarm	120541
4200	1750		4 m svingarm	120542

Mål i mm			Emner til loftmont.	Varenr.
A	B	C		
	660		1 stk. 90° bøjning	120113
	980		1 stk. 90° forlænget bøjning	120160
	1300		2 stk. 90° bøjninger	

Ekstraudstyr, tilbehør og reservedele

VETADEX Halogen lampe Lampe sikrer en passende belysning i arbejdszonen, hvilket reducerer antallet af fejl i produktionen og højner samtidig sikkerheds niveauet. Lampen monteres indvendig i sugehovedet, således at det ikke er til gene for den daglige arbejds gang. Lampen skal forbindes til en 12v transformer. Der er muligt at tilslutte lampen til en afbryder på selve sugehovedet for nem betjening.

VETADEX strømstyring

Ved at installere en automatisk VETADEX kontrol af spændingsfeltet fra for eksempel et svejseværk, er det muligt at opnå en betragtelig reduktion af elforbruget til ventilatoren. Spændingsvagten monteres mellem strømkilden og forbrugeren. Vagten registrerer en stigning i spændingen ved aktivering af eksempelvis et svejseværk eller en slibe/malekabine, som så aktiverer ventilatoren.

Ved brug af spændingsvagten undgås desuden unødigt udsugning og spild af opvarmet luft.

VETADEX gnistfang

Gnistfanget fra VETADEX er designet specielt til VETADEX sugehovederne og passer derfor både til sugehovedet i plast som det i metal. Gnistfanget anbefales hvor der forekommer en produktion med brændbare produkter, eller som ekstra sikkerhed for at fremmedlegemer ikke suges op i punktudsugeren. Gnistfanget hjælper med til at hindre at der udbryder brand i restprodukter i punktudsugeren, filteret eller udsugningens udgang.

Metal sugehoved

I udvalgte arbejdsområder kan det være fordelagtigt at påmontere et sugehoved i metal. Udgangen i metal er lavet i jern og herefter pulverlakeret i sort. Sugehovedet og sugearmen fra VETADEX findes også i en rustfri udgave.



Forlængerdele	Varenr.	Kg.
T-rørssæt, komplet	120126	34
T-rør	121152	17
Bøjning for T-rør	121075	5
Forlængerrør for T-rør	120121	10
90° forlænget bøjning	120060	7
Tilbehør	Varenr.	Kg.
Halogen lampe 20W	121414	0,5
Spændingskontrol	120102	3,0
Gnistfang	120190	0,3
Metalsugehoved Ø150	120069	1,5
Reservedele	Varenr.	Kg.
Sugehoved Ø150, plast	121050	1
Flexslange sæt for led, sort	120158	1
Elastiksæt, sort	121113s	0,3
Kontakter for sugehoved	121107	0,1